

SEPARADORES DE LÍQUIDO VERTICAIS

Modelo	Ø Corpo D	Compr. (mm) C	Conexões			Volume (L)	Máx. Carga Refrigerante (Kg)			
			Tipo	Entrada	Saída		R22	R134A	R407C	R404A
SVR16-16	4"	247	BS	5/8"	5/8"	1,6	0,8243	0,84	0,8243	0,74
SVR19-16	4"	247	BS	3/4"	3/4"	1,6	1,32	1,34	1,32	1,18
SVR22-16	4"	247	BS	7/8"	7/8"	1,6	1,32	1,34	1,32	1,18
SVR22-40	5"	355	BS	7/8"	7/8"	4,0	3,30	3,36	3,30	2,96
SVR28-60	6"	365	BS	1 1/8"	1 1/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SVR35-60	6"	365	PT	1 3/8"	1 3/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SVR35-120	6"	660	PT	1 3/8"	1 3/8"	12,0	9,89	10,08	9,89	8,88
SVR42-80	6"	463	PT	1 5/8"	1 5/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVR54-140	8"	483	PT	2 1/8"	2 1/8"	14,0	11,54	11,76	11,54	10,36
SVR67-260	10"	533	ES	2 5/8"	2 5/8"	26,0	21,43	21,84	21,43	19,24
SVR67-370	10"	730	ES	2 5/8"	2 5/8"	37,0	30,50	31,08	30,50	27,38
SVR80-480	14"	593	ES	3 1/8"	3 1/8"	48,0	39,57	40,32	39,57	35,52
SVR80-650	14"	790	ES	3 1/8"	3 1/8"	65,0	53,58	54,60	53,58	48,10
SVR90-850	14"	987	ES	3 5/8"	3 5/8"	85,0	70,07	71,40	70,07	62,90
SVR100-1050	20"	645	ES	4"	4"	105,0	86,55	88,20	86,55	77,70


BS: Bolsa p/ Solda

ES: Encaixe p/ Solda

PT: Ponta de Tubo

Opcionais: Dreno; Dispositivo de Segurança; Visores.

A Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.

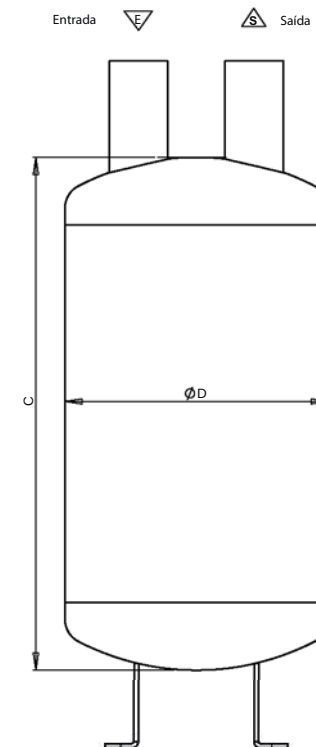

* Imagem meramente ilustrativa



+55 (11) 3611 2770 | +55 (11) 3611 4787
 colden@colden.com.br | www.colden.com.br
 Rua Antônio Foster, 309 - Vila Socorro
 São Paulo - SP - Brasil - Cep 04760-040


SEPARADORES DE LÍQUIDO VERTICAIS SAÍDA LATERAL

Modelo	Ø Corpo	Compr. (mm)	Conexões			Volume (L)	Máx. Carga Refrigerante (Kg)			
	D	C	Tipo	Entrada	Saída		R22	R134A	R407C	R404A
SVRL28-80	8"	365	PT	1 1/8"	1 1/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVRL35-80	8"	365	PT	1 3/8"	1 3/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVRL42-80	8"	326	PT	1 5/8"	1 5/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVRL54-200	10"	435	PT	2 1/8"	2 1/8"	20,0	16,49	16,80	16,49	14,80
SVRL67-260	10"	533	ES	2 5/8"	2 5/8"	26,0	21,43	21,84	21,43	19,24
SVR80L-480	14"	593	ES	3 1/8"	3 1/8"	48,0	39,57	40,32	39,57	35,52
SVRL90-850	14"	987	ES	3 5/8"	3 5/8"	85,0	70,07	71,40	70,07	62,90
SVRT100-1050	20"	640	ES	4"	4"	105,0	86,55	88,20	86,55	77,70

BS: Bolsa p/ Solda
 ES: Encaixe p/ Solda
 PT: Ponta de Tubo
 Opcionais: Dreno; Dispositivo de Segurança; Visores.



* Imagem meramente ilustrativa

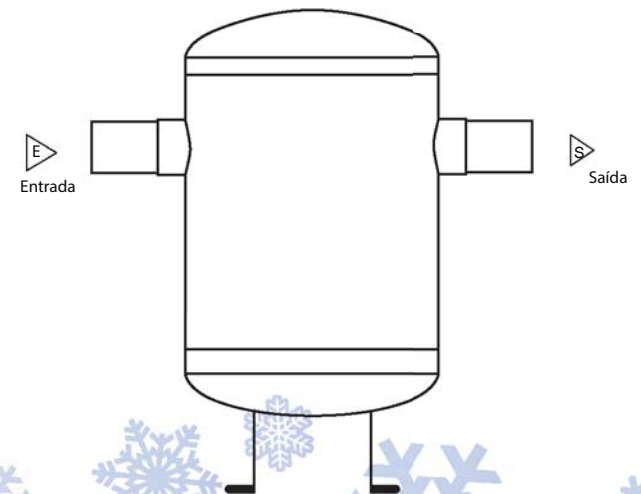

+55 (11) 3611 2770 | +55 (11) 3611 4787
 colden@colden.com.br | www.colden.com.br
 Rua Antônio Foster, 309 - Vila Socorro
 São Paulo - SP - Brasil - Cep 04760-040

A Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.


SEPARADORES DE LÍQUIDO HORIZONTAIS

Modelo	Ø Corpo	Compr. (mm)	Conexões			Volume (L)	Máx. Carga Refrigerante (Kg)			
	D	C	Tipo	Entrada	Saída		R22	R134A	R407C	R404A
SHR22-60	6"	365	BS	7/8"	7/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SHR28-60	6"	365	BS	1 1/8"	1 1/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SHR35-80	6"	463	PT	1 3/8"	1 3/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SHR42-120	6"	660	PT	1 5/8"	1 5/8"	12,0	9,89	10,08	9,89	8,88
SHR54-180	6"	955	PT	2 1/8"	2 1/8"	18,0	14,84	15,12	14,84	13,32
SHR54-200	8"	680	PT	2 1/8"	2 1/8"	20,0	16,49	16,80	16,49	14,80

BS: Bolsa p/ Solda
 ES: Encaixe p/ Solda
 PT: Ponta de Tubo
 Opcionais: Dreno; Dispositivo de Segurança; Visores.



* Imagem meramente ilustrativa

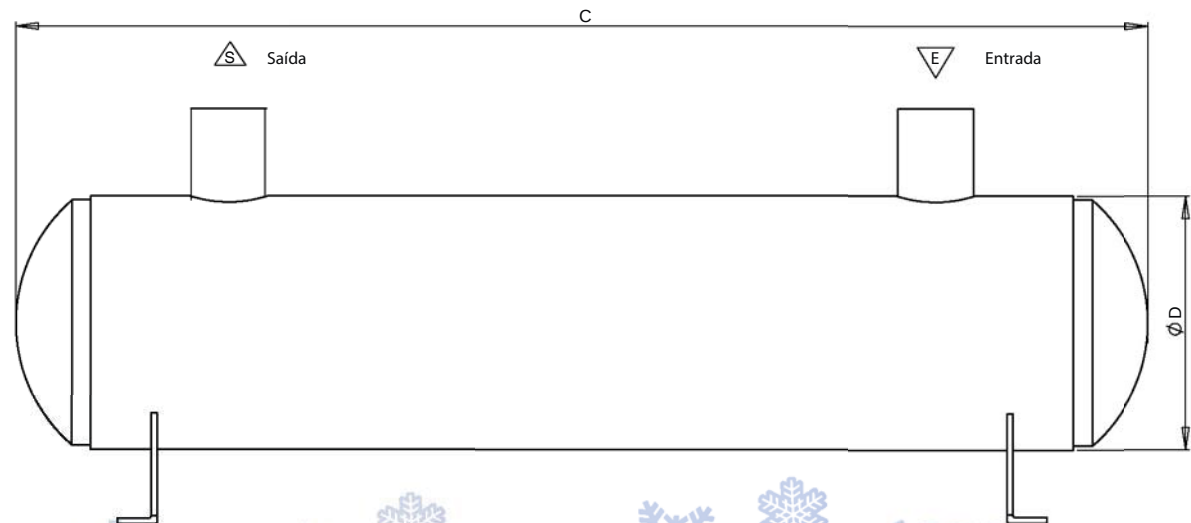

A Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.



+55 (11) 3611 2770 | +55 (11) 3611 4787
 colden@colden.com.br | www.colden.com.br
 Rua Antônio Foster, 309 - Vila Socorro
 São Paulo - SP - Brasil - Cep 04760-040

Entrada e Saída (Polegadas)	Temp. Evap. (°C)	Capacidade de Refrigeração Recomendada - (Kw)							
		R22		R134A		R407C		R404A	
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.
5/8	10	8,50	1,32	3,86	0,83	8,50	1,32	8,50	1,32
	0	6,15	1,08	2,71	0,71	6,15	1,08	6,15	1,08
	-10	4,08	0,92	1,74	0,56	4,08	0,92	4,08	0,92
	-20	2,78	0,80	1,18	0,45	2,78	0,80	2,78	0,80
	-30	1,84	0,63	0,75	0,33	1,84	0,63	1,84	0,63
	-40	1,23	0,47	0,46	0,23	1,23	0,47	1,23	0,47
3/4	10	12,91	2,11	6,83	1,48	12,91	2,11	12,91	2,11
	0	9,29	1,93	4,97	1,27	9,29	1,93	9,29	1,93
	-10	6,83	1,68	3,24	0,96	6,83	1,68	6,83	1,68
	-20	5,03	1,42	2,09	0,76	5,03	1,42	5,03	1,42
	-30	3,76	1,12	1,46	0,56	3,76	1,12	3,76	1,12
	-40	2,44	0,80	0,84	0,40	2,44	0,80	2,44	0,80
7/8	10	15,94	2,75	9,55	1,81	15,94	2,75	15,94	2,75
	0	12,82	2,33	6,89	1,48	12,82	2,33	12,82	2,33
	-10	9,93	2,02	4,52	1,17	9,93	2,02	9,93	2,02
	-20	7,54	1,71	2,92	0,94	7,54	1,71	7,54	1,71
	-30	5,09	1,37	2,14	0,71	5,09	1,37	5,09	1,37
	-40	3,13	0,99	1,27	0,50	3,13	0,99	3,13	0,99
1 1/8	10	45,56	4,31	18,17	2,83	45,56	4,31	45,56	4,31
	0	32,78	3,64	13,42	2,47	32,78	3,64	32,78	3,64
	-10	23,05	3,14	9,16	1,94	23,05	3,14	23,05	3,14
	-20	15,75	2,71	6,06	1,61	15,75	2,71	15,75	2,71
	-30	10,46	2,16	4,13	1,15	10,46	2,16	10,46	2,16
	-40	6,69	1,67	2,75	0,79	6,69	1,67	6,69	1,67
1 3/8	10	71,19	9,21	28,85	5,95	71,19	9,21	71,19	9,21
	0	51,22	7,93	23,12	5,21	51,22	7,93	51,22	7,93
	-10	36,02	6,84	17,17	4,01	36,02	6,84	36,02	6,84
	-20	24,61	5,82	11,24	3,25	24,61	5,82	24,61	5,82
	-30	16,34	4,56	7,33	2,53	16,34	4,56	16,34	4,56
	-40	10,41	3,36	4,45	1,76	10,41	3,36	10,41	3,36
1 5/8	10	128,06	13,26	48,14	8,13	128,06	13,26	128,06	13,26
	0	92,38	11,18	36,55	7,02	92,38	11,18	92,38	11,18
	-10	64,89	9,11	25,90	5,53	64,89	9,11	64,89	9,11
	-20	44,37	7,71	17,91	4,52	44,37	7,71	44,37	7,71
	-30	29,43	6,00	12,10	3,43	29,43	6,00	29,43	6,00
	-40	18,74	4,85	6,34	2,42	18,74	4,85	18,74	4,85
2 1/8	10	241,45	23,57	120,36	16,02	241,45	23,57	241,45	23,57
	0	184,99	20,75	88,77	13,63	184,99	20,75	184,99	20,75
	-10	130,56	18,51	60,48	10,25	130,56	18,51	130,56	18,51
	-20	89,21	15,15	40,90	8,47	89,21	15,15	89,21	15,15
	-30	61,64	12,19	24,46	6,38	61,64	12,19	61,64	12,19
	-40	42,15	8,96	15,88	4,43	42,15	8,96	42,15	8,96
2 5/8	10	370,09	36,83	188,06	24,42	370,09	36,83	370,09	36,83
	0	282,15	31,73	138,70	20,40	282,15	31,73	282,15	31,73
	-10	198,32	27,37	95,15	16,35	198,32	27,37	198,32	27,37
	-20	138,27	23,30	64,59	12,55	138,27	23,30	138,27	23,30
	-30	94,72	18,26	39,75	9,82	94,72	18,26	94,72	18,26
	-40	62,63	14,00	25,41	6,92	62,63	14,00	62,63	14,00
3 1/8	10	532,92	51,74	274,33	31,65	532,92	51,74	532,92	51,74
	0	406,29	44,70	203,65	28,72	406,29	44,70	406,29	44,70
	-10	285,58	37,93	156,32	22,60	285,58	37,93	285,58	37,93
	-20	198,56	31,38	109,12	18,41	198,56	31,38	198,56	31,38
	-30	136,40	25,15	70,06	13,92	136,40	25,15	136,40	25,15
	-40	98,20	18,35	41,15	9,54	98,20	18,35	98,20	18,35
3 5/8	10	698,96	65,14	476,32	44,28	698,96	65,14	698,96	65,14
	0	502,98	58,14	320,72	36,42	502,98	58,14	502,98	58,14
	-10	353,27	49,60	210,21	29,48	353,27	49,60	353,27	49,60
	-20	241,55	40,50	125,26	23,26	241,55	40,50	241,55	40,50
	-30	160,25	33,19	77,01	18,95	160,25	33,19	160,25	33,19
	-40	102,36	25,33	43,02	12,60	102,36	25,33	102,36	25,33
4	10	856,76	79,85	583,85	54,28	856,76	79,85	856,76	79,85
	0	616,54	71,27	393,12	44,65	616,54	71,27	616,54	71,27
	-10	433,03	60,80	257,67	36,14	433,03	60,80	433,03	60,80
	-20	296,08	49,65	153,54	28,51	296,08	49,65	296,08	49,65
	-30	196,43	40,68	94,40	23,23	196,43	40,68	196,43	40,68
	-40	125,47	31,04	52,74	15,44	125,47	31,04	125,47	31,04

A Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.

Para selecionar gases diferentes da tabela acima (ex.: CO₂), consultar a nossa engenharia.



+55 (11) 3611 2770 | +55 (11) 3611 4787



colden@colden.com.br | www.colden.com.br



Rua Antônio Foster, 309 - Vila Socorro
São Paulo - SP - Brasil - Cep 04760-040