




colden.com.br | +55 3611-4787 | colden@colden.com.br





Tanques de Líquido Verticais

Modelo	Ø Corpo (D)	Comprimento (mm) (C)	Conexões # Tipo, Entrada, Saída	Dispositivo de Segurança (A)	Volume (L)
TVR6-16	4"	247	VT 1/4"	Não	1,6
TVR6-25	4"	348	VT 1/4"	Não	2,5
TVR6-40	5"	355	VT 1/4"	Não	4,0
TVR10-50	5"	453	VT 3/8"	Não	5,0
TVR10-70	5"	650	VT 3/8"	Não	7,0
TVR10-100	5"	886	VT 3/8"	Não	10,0
TVR10-120	6"	601	ES 3/8"	Sim	12,0
TVR12-160	6"	857	ES 1/2"	Sim	16,0
TVR12-200	8"	680	ES 1/2"	Sim	20,0
TVR16-260	8"	877	ES 5/8"	Sim	26,0
TVR16-300	8"	1034	ES 5/8"	Sim	30,0
TVR16-400	8"	1300	ES 5/8"	Sim	40,0
TVR16-500	10"	927	ES 5/8"	Sim	50,0
TVR16-700	10"	1320	ES 5/8"	Sim	70,0

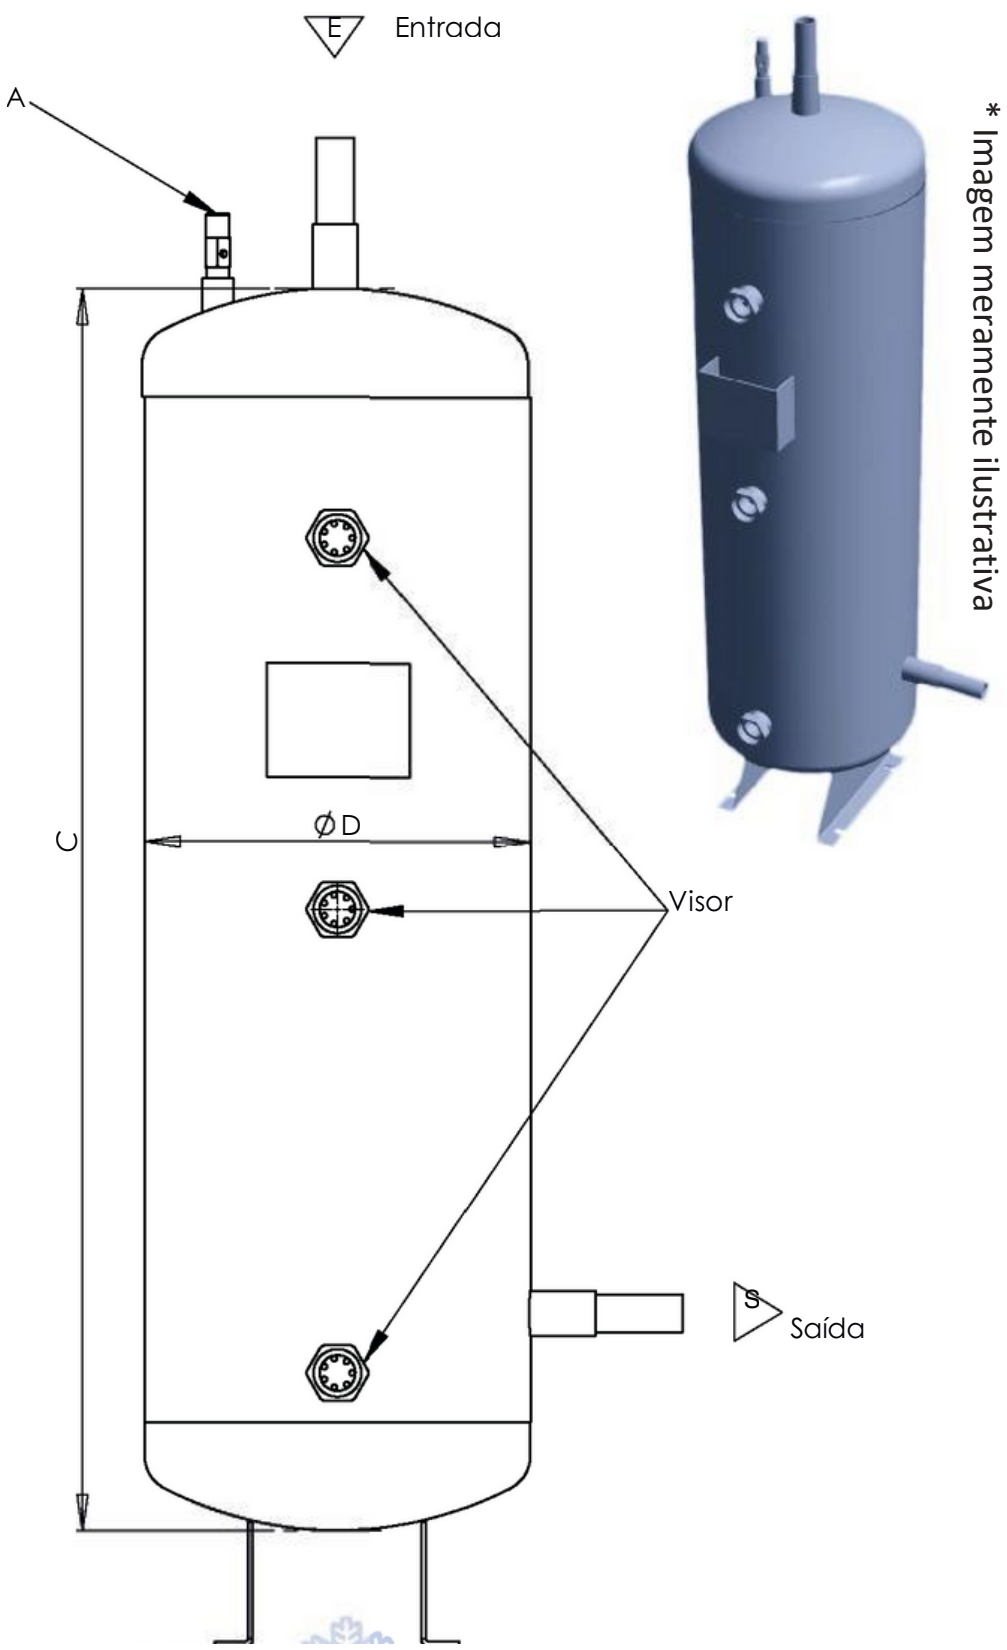

Modelo	Ø Corpo (D)	Comprimento (mm) (C)	Conexões # Tipo, Entrada, Saída	Dispositivo de Segurança (A)	Volume (L)
TVR28-1000	14"	1144	ES 1 1/8"	Sim	100,0
TVR28-1500	14"	1675	ES 1 1/8"	Sim	150,0
TVR35-2000	14"	2170	ES 1 3/8"	Sim	200,0
TVR35-2500	14"	2760	ES 1 3/8"	Sim	250,0
TVR54-3000	20"	1700	ES 2 1/8"	Sim	300,0
TVR67-4000	20"	2220	ES 2 5/8"	Sim	400,0
TVR67-5000	20"	2742	ES 2 5/8"	Sim	500,0



VT: Válvula Tanque · ES: Encaixe p/ Solda · Opcionais: Válvula Tanque; Visores; Válvula de Serviço; Sensor de Nível. Para correta seleção do Dispositivo de Segurança é necessário informar o gás utilizado. Conexões Padrão podem ser alteradas conforme a necessidade.

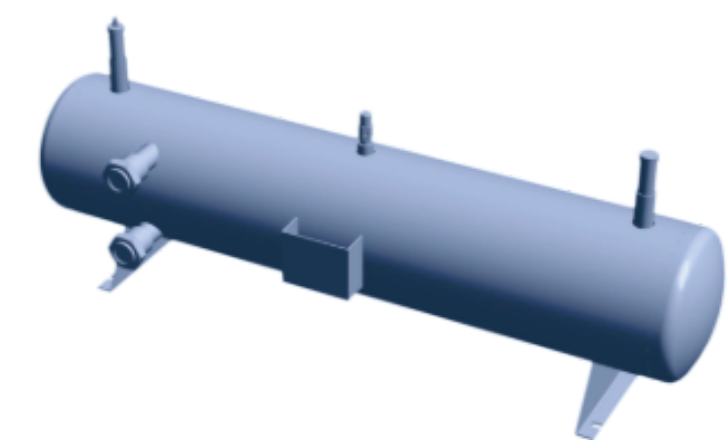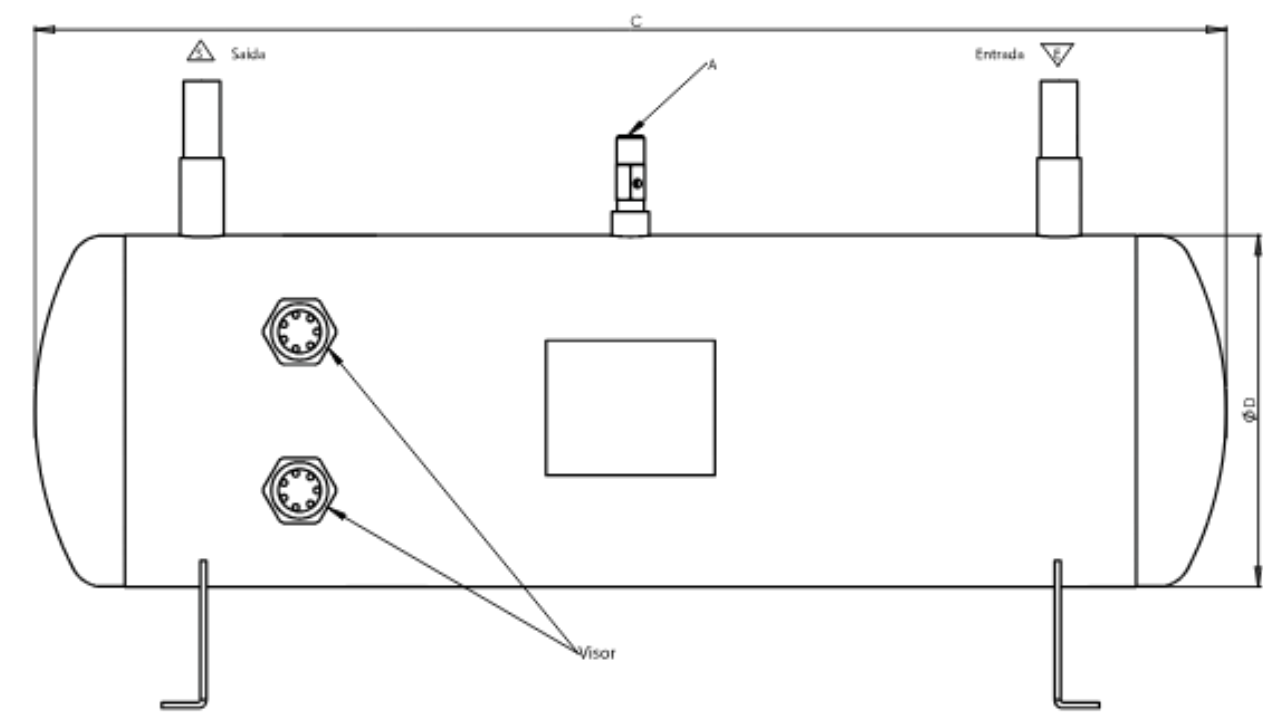

• Imagem meramente ilustrativa

Modelo	Ø Corpo (D)	Comprimento (mm) (C)	Conexões # Tipo, Entrada, Saída	Dispositivo de Segurança (A)	Volume (L)
THR6-16	4"	247	VT 1/4"	Não	1,6
THR6-25	4"	348	VT 1/4"	Não	2,5
THR6-40	5"	355	VT 1/4"	Não	4,0
THR10-50	5"	453	VT 3/8"	Não	5,0
THR10-70	5"	650	VT 3/8"	Não	7,0
THR10-100	5"	886	VT 3/8"	Não	10,0
THR10-120	6"	601	ES 3/8"	Sim	12,0
THR12-160	6"	857	ES 1/2"	Sim	16,0
THR12-200	8"	680	ES 1/2"	Sim	20,0
THR16-260	8"	877	ES 5/8"	Sim	26,0
THR16-300	8"	1034	ES 5/8"	Sim	30,0
THR16-400	8"	1300	ES 5/8"	Sim	40,0
THR16-500	10"	927	ES 5/8"	Sim	50,0
THR16-700	10"	1320	ES 5/8"	Sim	70,0



A Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.

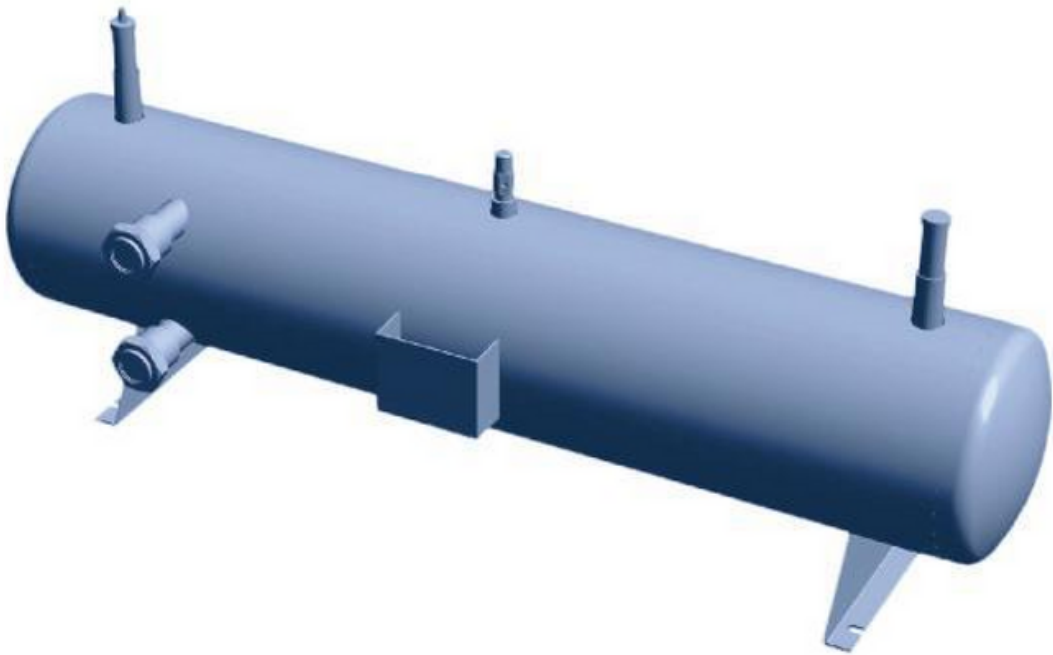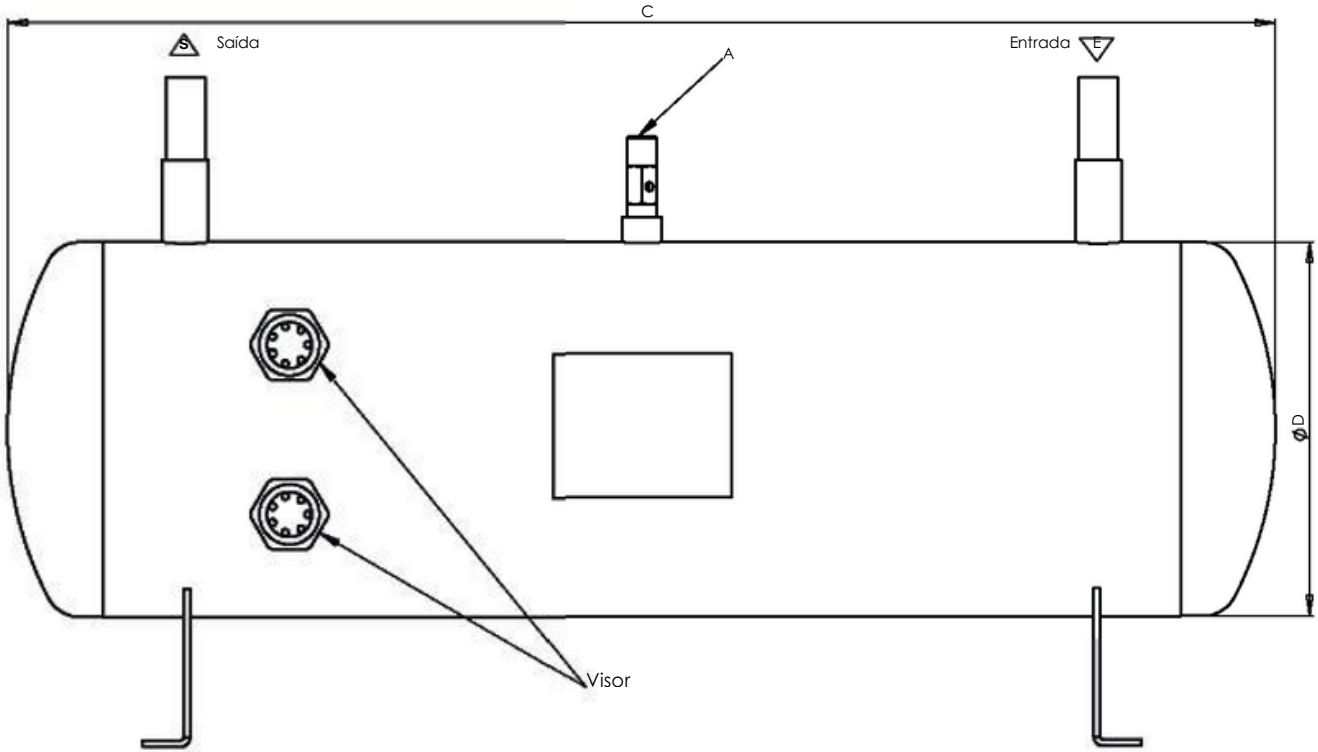

* Imagem meramente ilustrativa

Modelo	Ø Corpo (D)	Comprimento (mm) (C)	Conexões # Tipo, Entrada, Saída	Dispositivo de Segurança (A)	Volume (L)
THR28-1000	14"	1144	ES 1 1/8"	Sim	100,0
THR28-1500	14"	1675	ES 1 1/8"	Sim	150,0
THR35-2000	14"	2170	ES 1 3/8"	Sim	200,0
THR35-2500	14"	2760	ES 1 3/8"	Sim	250,0
THR54-3000	20"	1700	ES 2 1/8"	Sim	300,0
THR67-4000	20"	2220	ES 2 5/8"	Sim	400,0
THR67-5000	20"	2742	ES 2 5/8"	Sim	500,0

A Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.

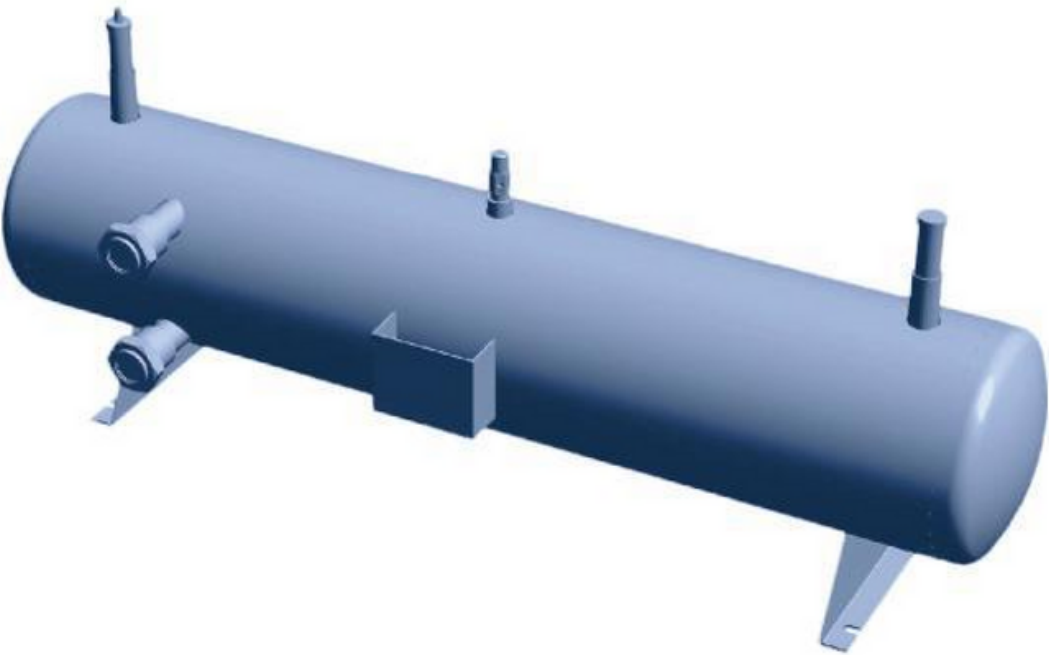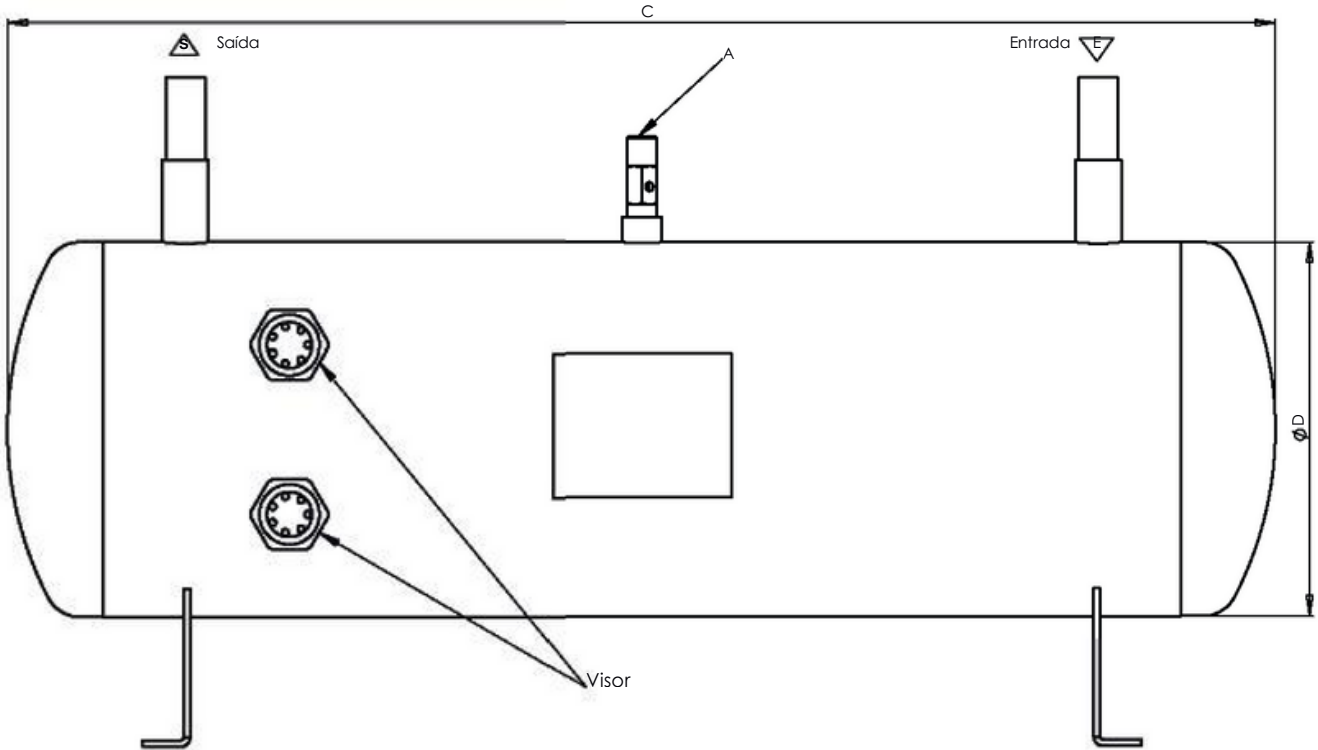

* Imagem meramente ilustrativa