


Separadores de Líquido Verticais

Modelo	Ø Corpo (D)	Compr. (mm) (C)	Conexões Tipo	Entrada	Saída	Volume (L)	Max. Carga refrigerante			
							R22 (Kg)	R134A (Kg)	R407C (Kg)	R404A (Kg)
SVR16-16	4"	247	BS	5/8"	5/8"	1,6	0,8243	0,84	0,8243	0,74
SVR19-16	4"	247	BS	3/4"	3/4"	1,6	1,32	1,34	1,32	1,18
SVR22-16	4"	247	BS	7/8"	7/8"	1,6	1,32	1,34	1,32	1,18
SVR22-40	5"	355	BS	7/8"	7/8"	4,0	3,30	3,36	3,30	2,96
SVR28-60	6"	365	BS	1 1/8"	1 1/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SVR35-60	6"	365	PT	1 3/8"	1 3/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SVR35-120	6"	660	PT	1 3/8"	1 3/8"	12,0	9,89	10,08	9,89	8,88
SVR42-80	6"	463	PT	1 5/8"	1 5/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVR54-140	8"	483	PT	2 1/8"	2 1/8"	14,0	11,54	11,76	11,54	10,36
SVR67-260	10"	533	ES	2 5/8"	2 5/8"	26,0	21,43	21,84	21,43	19,24
SVR67-370	10"	730	ES	2 5/8"	2 5/8"	37,0	30,50	31,08	30,50	27,38
SVR80-480	14"	593	ES	3 1/8"	3 1/8"	48,0	39,57	40,32	39,57	35,52
SVR80-650	14"	790	ES	3 1/8"	3 1/8"	65,0	53,58	54,60	53,58	48,10
SVR90-850	14"	987	ES	3 5/8"	3 5/8"	85,0	70,07	71,40	70,07	62,90
SVR100-1050	20"	645	ES	4"	4"	105,0	86,55	88,20	86,55	77,70

Colden reserva-se ao direito de alterar as especificações deste catálogo sem prévio aviso.

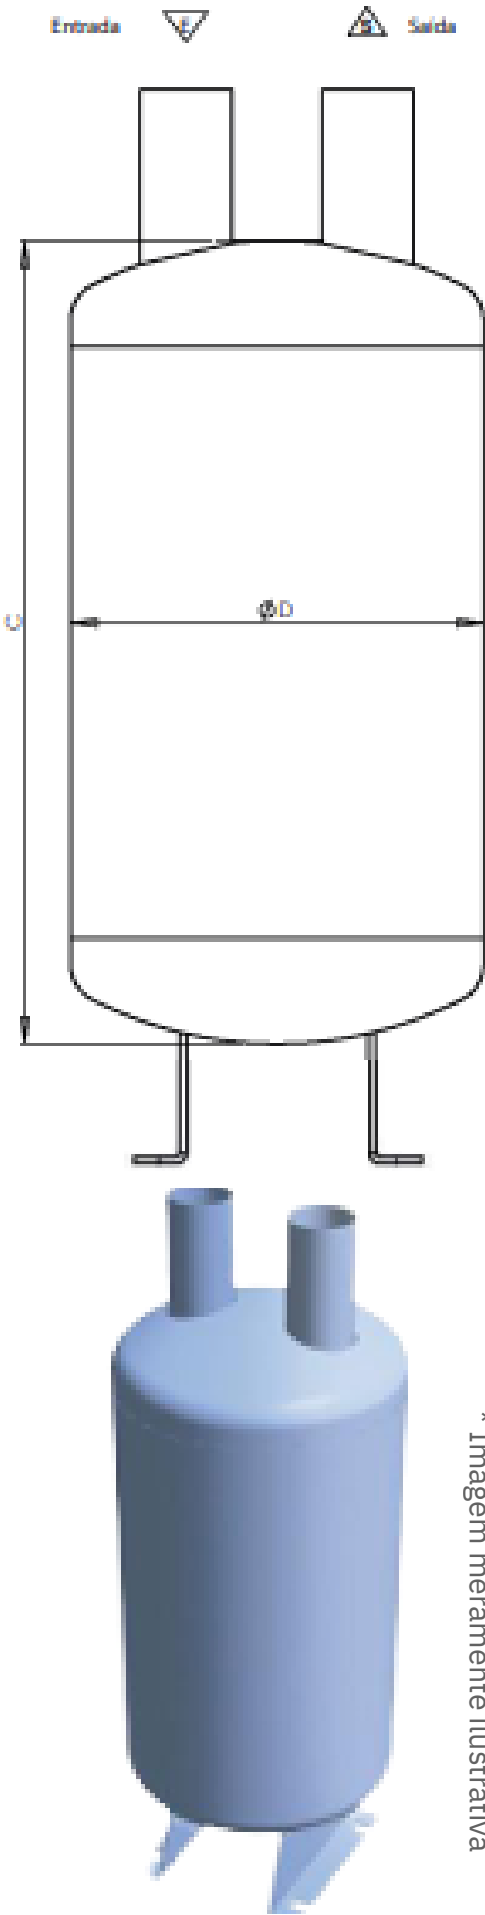



* Imagem meramente ilustrativa

BS: Bolsa p/ Solda
ES: Encaixe p/ Solda
PT: Ponta de Tubo
Opcionais: Dreno; Dispositivo de Segurança; Visores.

Separadores de Líquido Verticais – Saída Lateral


Modelo	Ø Corpo (D)	Compr. (mm) (C)	Conexões Tipo	Entrada	Saída	Volume (L)	R22 (Kg)	R134A (Kg)	R407C (Kg)	R404A (Kg)
SVRL28-80	8"	365	PT	1 1/8"	1 1/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVRL35-80	8"	365	PT	1 3/8"	1 3/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVRL42-80	8"	326	PT	1 5/8"	1 5/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SVRL54-200	10"	435	PT	2 1/8"	2 1/8"	20,0	16,49	16,80	16,49	14,80
SVRL67-260	10"	533	ES	2 5/8"	2 5/8"	26,0	21,43	21,84	21,43	19,24
SVR80L-480	14"	593	ES	3 1/8"	3 1/8"	48,0	39,57	40,32	39,57	35,52
SVRL90-850	14"	987	ES	3 5/8"	3 5/8"	85,0	70,07	71,40	70,07	62,90
SVRT100-1050	20"	640	ES	4"	4"	105,0	86,55	88,20	86,55	77,70

BS: Bolsa p/ Solda
ES: Encaixe p/ Solda
PT: Ponta de Tubo
Opcionais: Dreno; Dispositivo de Segurança; Visores.

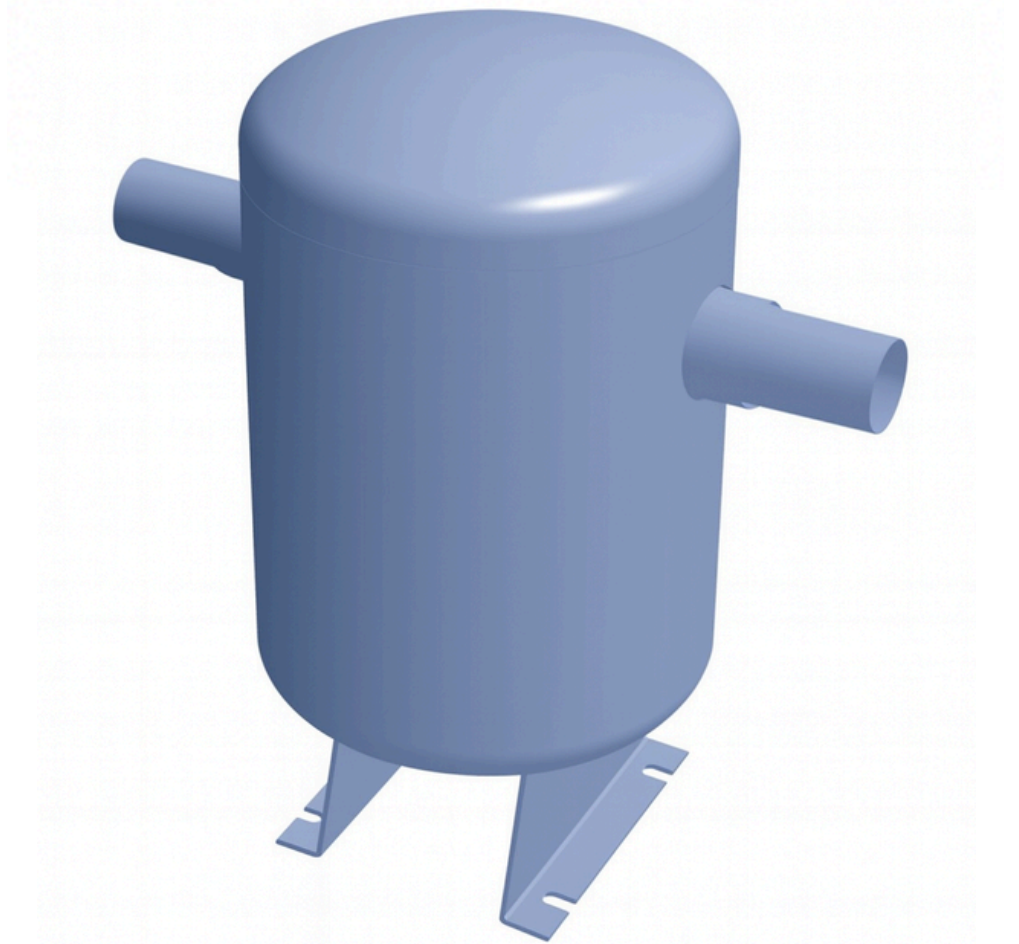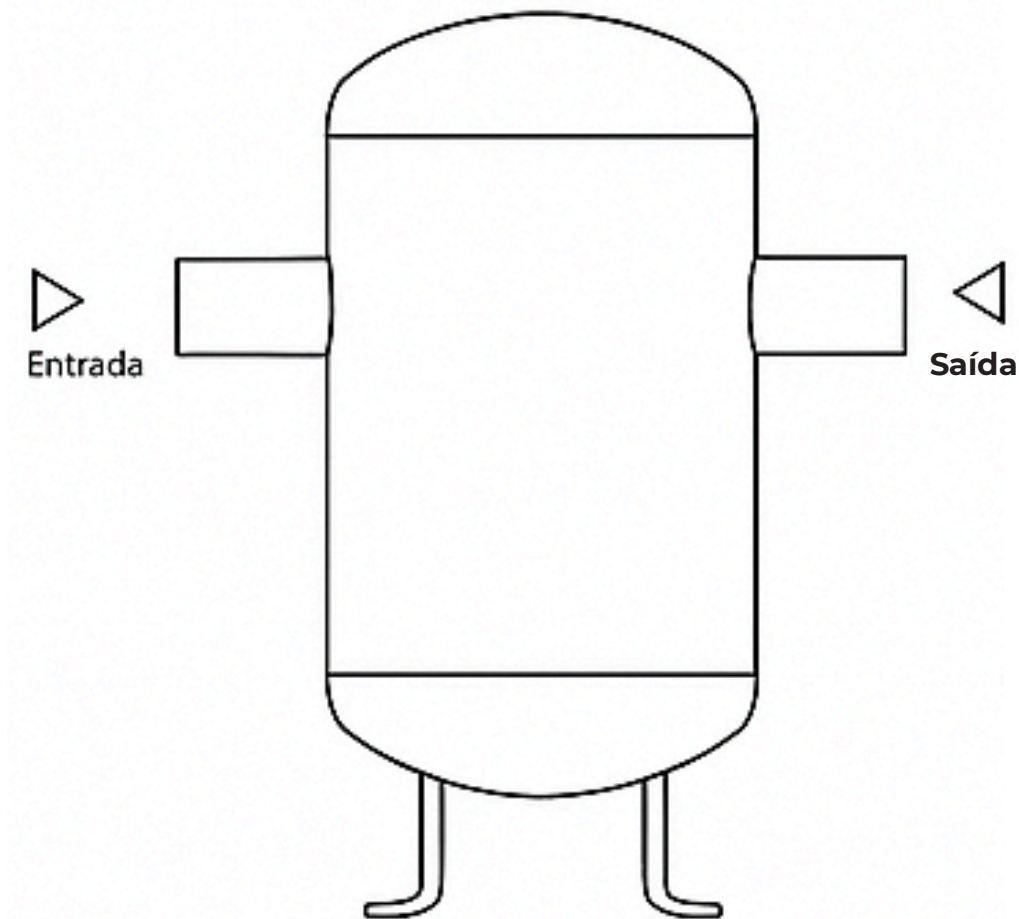


Separadores de Líquido Horizontais

Modelo	Ø Corpo (D)	Compr. (mm) (C)	Conexões Tipo	Entrada	Saída	Volume (L)	R22 (Kg)	R134A (Kg)	R407C (Kg)	R404A (Kg)
SHR22-60	6"	365	BS	7/8"	7/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SHR28-60	6"	365	BS	1 1/8"	1 1/8"	6,0	4,95	5,04	4,95	4,44
SHR35-80	6"	463	PT	1 3/8"	1 3/8"	8,0	6,59	6,72	6,59	5,92
SHR42-120	6"	660	PT	1 5/8"	1 5/8"	12,0	9,89	10,08	9,89	8,88
SHR54-180	6"	955	PT	2 1/8"	2 1/8"	18,0	14,84	15,12	14,84	13,32
SHR54-200	8"	680	PT	2 1/8"	2 1/8"	20,0	16,49	16,80	16,49	14,80

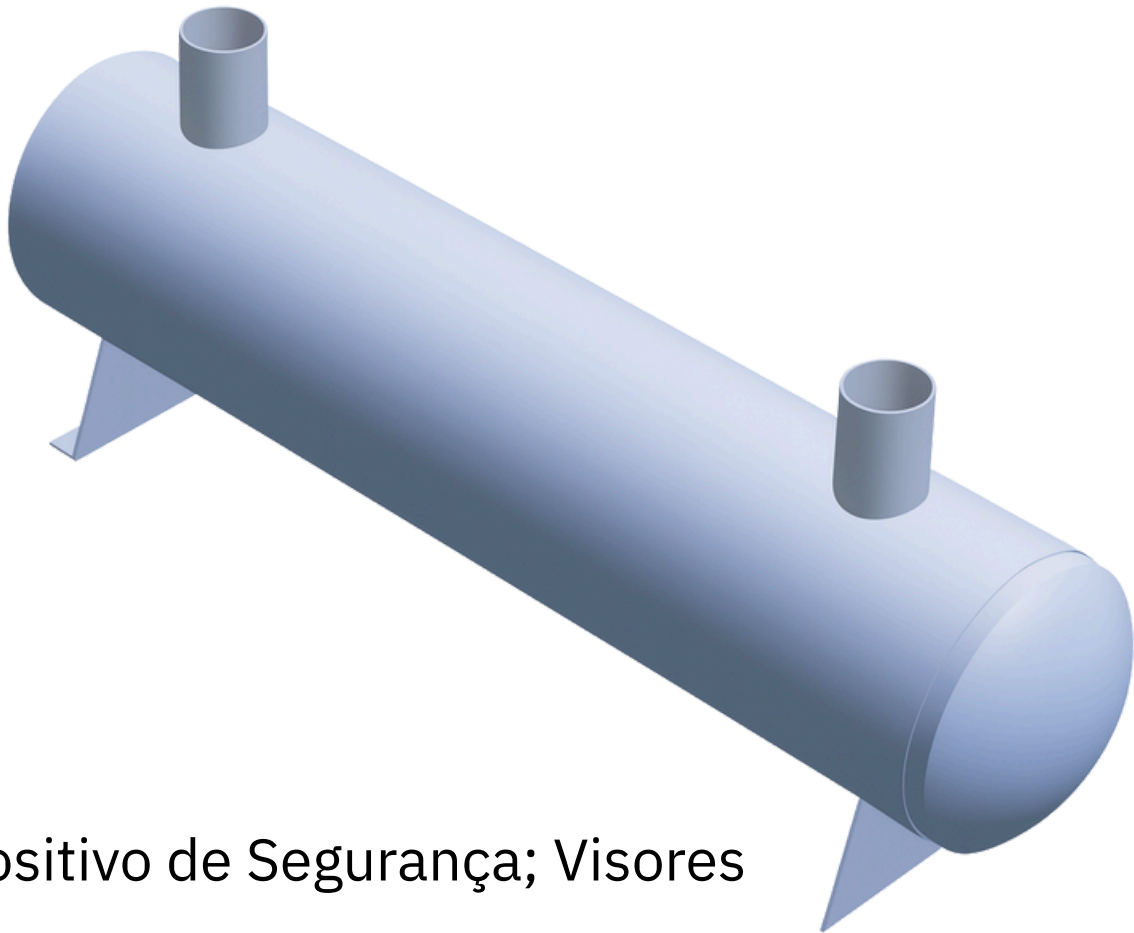

BS: Bolsa p/ Solda
ES: Encaixe p/ Solda
PT: Ponta de Tubo
Opcionais: Dreno; Dispositivo de Segurança; Visores

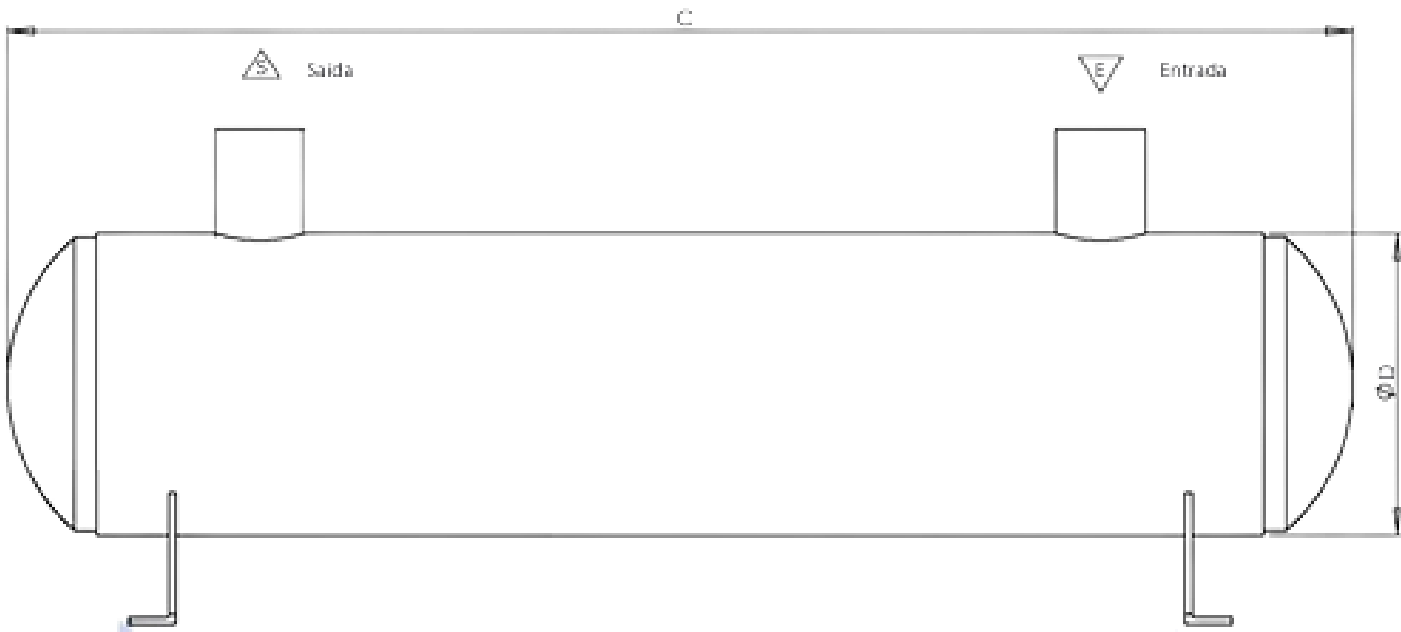



Capacidade de Refrigeração Recomendada – (Kw)

	Temp. Evap. (°C)	R22 (Máx.)	R22 (Mín.)	R134A (Máx.)	R134A (Mín.)	R407C (Máx.)	R407C (Mín.)	R404A (Máx.)	R404A (Mín.)	
5/8	10	0,15	1,5	3,86	0,83	3,86	1	8,5	1,32	
	0	8,5	1,32	2,71	0,71	6,15	1,08	6,15	1,08	
	-10	5,5	0,96	1,74	0,55	4,02	0,78	4,02	0,78	
	-20	2,79	0,63	1,18	0,45	2,79	0,86	2,79	0,8	
	-30	1,23	0,44	0,75	0,33	1,23	0,47	1,23	0,47	
	-40	0,47	0,27	0,26	0,23	0,47	0,27	0,47	0,27	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3/4	10	12,91	2,11	6,83	1,48	12,91	2,11	12,91	2,11	
	0	9,29	1,83	4,87	1,27	9,29	1,92	9,29	1,83	
	-10	6,32	1,48	3,36	1,08	6,32	1,58	6,32	1,58	
	-20	5,03	1,42	2,09	0,76	5,03	1,42	5,03	1,42	
	-30	3,46	1,08	1,45	0,55	3,46	1,08	3,46	1,08	
	-40	2,44	0,8	0,86	0,4	2,44	0,86	2,44	0,8	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
7/8	10	15,94	2,75	9,55	1,81	15,94	2,75	15,94	2,75	
	0	12,83	2,36	6,64	1,69	12,83	2,23	12,83	2,23	
	-10	9,89	2,02	4,62	1,17	9,89	2,02	9,89	2,02	
	-20	7,54	1,71	2,92	0,94	7,54	1,71	7,54	1,71	
	-30	5,13	1,27	1,81	0,78	5,13	1,27	5,13	1,27	
	-40	3,13	0,99	1,27	0,5	3,13	0,99	3,13	0,99	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11/8	10	45,56	4,31	18,57	2,83	45,56	4,64	45,56	4,64	
	0	31,34	3,74	14,08	2,23	31,34	4,14	31,34	3,74	
	-10	23,65	3,14	9,96	1,94	23,65	3,14	23,65	3,14	
	-20	15,75	2,71	6,55	1,46	15,75	2,71	15,75	2,71	
	-30	9,73	2,02	4,05	1,06	9,73	2,02	9,73	2,02	
	-40	6,69	1,67	2,75	0,79	6,69	1,67	6,69	1,67	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13/8	10	71,19	9,21	28,85	5,96	71,19	9,21	71,19	9,21	
	0	51,02	7,27	21,71	4,87	51,02	7,27	51,02	7,27	
	-10	36,02	6,84	17,17	4,01	36,02	6,84	36,02	6,84	
	-20	24,61	5,62	11,27	3,25	24,61	5,62	24,61	5,62	
	-30	16,91	4,53	7,43	2,36	16,91	4,53	16,91	4,53	
	-40	10,41	3,36	4,45	1,76	10,41	3,36	10,41	3,36	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15/8	10	128,96	13,06	40,14	8,13	128,96	13,06	128,96	13,06	
	0	84,99	11,21	30,59	7,05	84,99	11,21	84,99	11,21	
	-10	64,89	9,11	25,9	5,53	64,89	9,11	64,89	9,11	
	-20	44,37	7,71	17,91	4,52	44,37	7,71	44,37	7,71	
	-30	28,13	5,83	11,43	3,33	28,13	5,83	28,13	5,83	
	-40	18,74	4,85	6,34	2,42	18,74	4,85	18,74	4,85	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21/8	10	184,99	20,75	88,77	13,63	184,99	20,75	184,99	20,75	
	0	138,56	16,51	60,48	10,25	138,56	16,51	138,56	16,51	
	-10	99,87	15,31	49,69	7,51	99,87	15,31	99,87	15,31	
	-20	61,64	12,19	24,46	4,38	61,64	12,19	61,64	12,19	
	-30	42,15	8,96	15,58	4,43	42,15	8,96	42,15	8,96	
	-40	29,8	6,56	9,33	3,11	29,8	6,56	29,8	6,56	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2 5/8	10	282,15	31,73	138,76	26,4	282,15	31,73	282,15	31,73	
	0	196,32	27,37	95,15	16,35	196,32	27,37	196,32	27,37	
	-10	148,46	22,23	70,64	13,92	148,46	22,23	148,46	22,23	
	-20	94,72	16,38	39,75	9,82	94,72	16,38	94,72	16,38	
	-30	62,63	14,06	25,41	5,62	62,63	14,06	62,63	14,06	
	-40	38,15	10,03	16,78	4,44	38,15	10,03	38,15	10,03	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31/8	10	406,29	44,7	203,65	28,72	406,29	44,7	406,29	44,7	
	0	288,58	37,83	148,32	22,6	288,58	37,83	288,58	37,83	
	-10	209,69	33,02	108,34	17,94	209,69	33,02	209,69	33,02	
	-20	136,4	25,18	70,06	13,92	136,4	25,18	136,4	25,18	
	-30	88,4	18,34	45,78	9,82	88,4	18,34	88,4	18,34	
	-40	50,34	12,46	28,64	6,24	50,34	12,46	50,34	12,46	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3 5/8	10	502,96	58,14	339,72	44,28	502,96	58,14	502,96	58,14	
	0	363,55	50,65	247,45	34,42	363,55	50,65	363,55	50,65	
	-10	241,55	40,5	125,26	23,26	241,55	40,5	241,55	40,5	
	-20	160,25	33,13	77,01	18,85	160,25	33,13	160,25	33,13	
	-30	106,86	23,49	50,9	12,65	106,86	23,49	106,86	23,49	
	-40	66,75	16,95	38,83	8,43	66,75	16,95	66,75	16,95	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4	10	616,54	71,27	392,12	44,65	616,54	71,27	616,54	71,27	
	0	456,66	63,56	290,92	38,79	456,66	63,56	456,66	63,56	
	-10	296,08	49,65	153,54	28,51	296,08	49,65	296,08	49,65	
	-20	196,43	40,68	94,3	23,23	196,43	40,68	196,43	40,68	
	-30	123,47	31,54	62,74	18,22	123,47	31,54	123,47	31,54	
	-40	86,64	22,23	48,01	12,74	86,64	22,23	86,64	22,23	

